


Додаток
до Порядку розміщення малих
архітектурних форм (вивісок) у
м. Львові

Архітектурні елементи

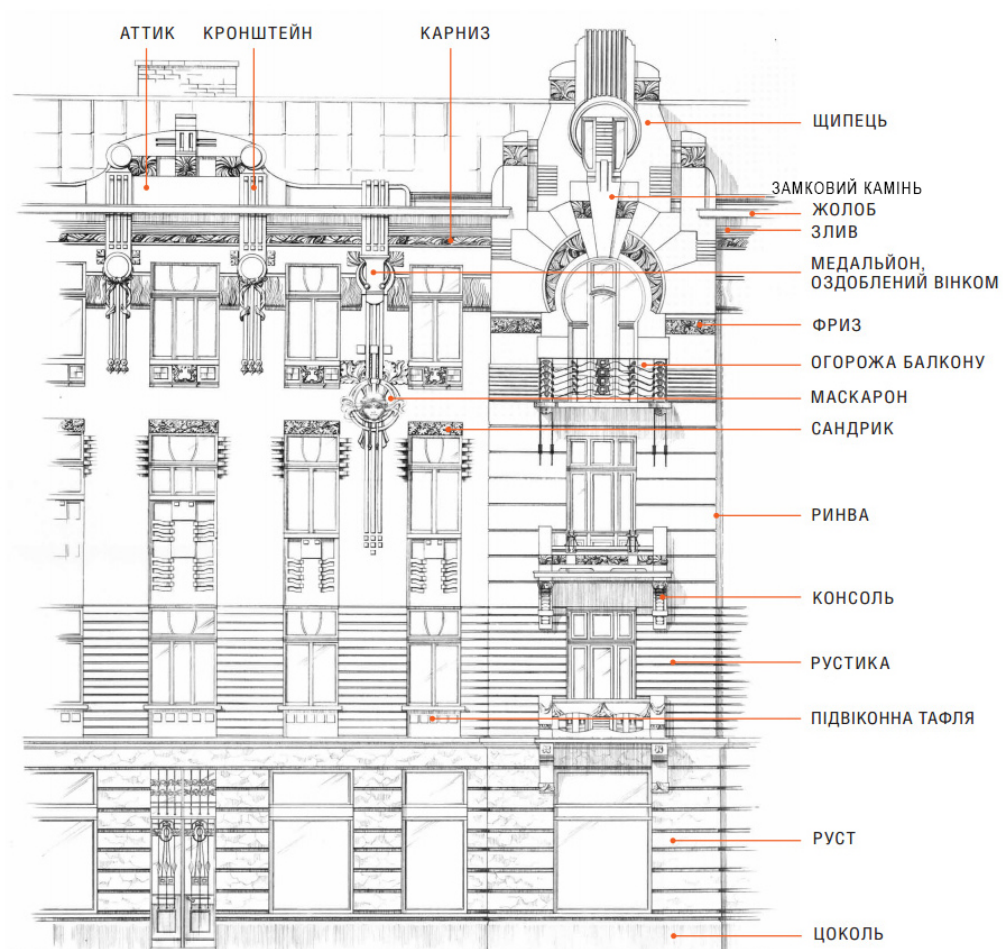

Архітектурні елементи

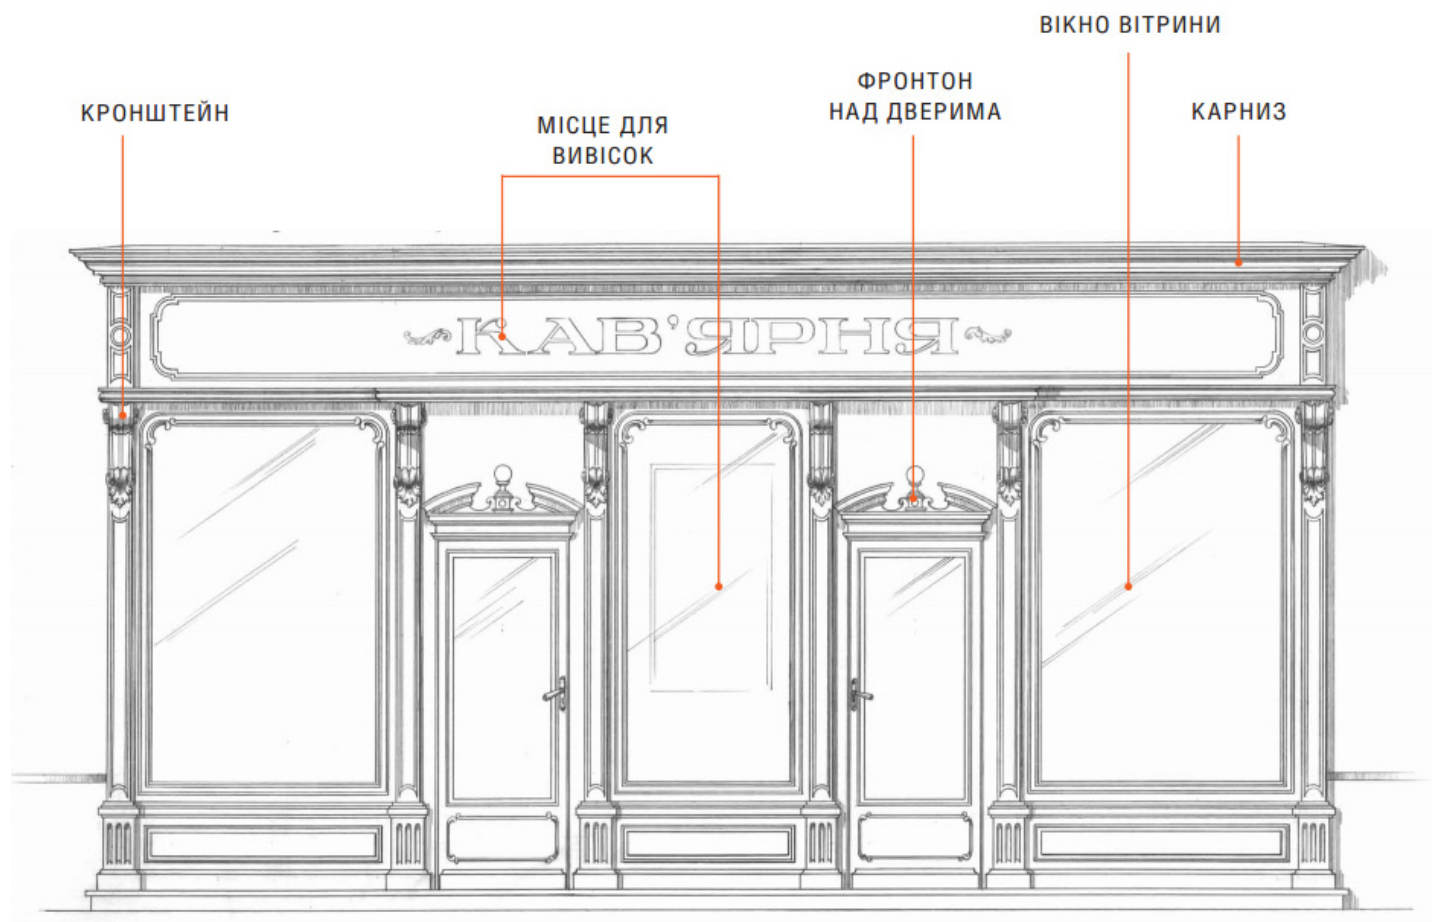


Схема розміщення вивісок

Фотофіксація існуючого стану



Аналіз ситуації



Схема розміщення



Дозволені вивіски



Дозволені до зміни вивіски



Демонтаж



«Зелена» зона для розміщення вивіски



Окремі літери без фонові підкладки



Окремі літери на плоскій підкладці



Табличка



Загальний вказівник



Кронштейн

Взірець паспорта

Замовник:

ПАСПОРТ

на виготовлення вивіски

адреса:

м. Львів 2016р.

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка	-2
2. Фотофіксація існуючого стану	-3
3. Схема розміщення вивіски	-4
4. Прив'язка до фасаду	-5
5. Візуалізація вивіски у вечірній час	-6
6. Конструкція, кольорове рішення	-7
7. Конструкція, кольорове рішення	-8

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПІСКА

Вивіска " " розроблена на замовлення на будинку № в м. Львові.

Вивіска виконана у вигляді окремих акрилових літер. Товщина літер 80мм. Передня та бокові стінки чорний акрилайт, без задньої стінки.

Між собою передня та бокові грані літер з'єднанні методом зклеювання, таким чином ми отримуємо жорсткий короб.

Підсвітка контражурна яка виконана за допомогою світлодіодних модулів ELF 35MD 5050, метизи.

Підключення вивіски до електромережі виконати згідно технічних умов.

Літери кріпляться клиновими дворовіпрними анкерами 12х120.

Двосторонній кронштейн виконаний з двох металевих пластин з написами та логотипом виконаними методом наскрізного прорізання. Покривається антикорозійним лаком.


Всередину вставляється білий акрилайт та світлодіодні кластери.

Кріпиться конструкція на кронштейні виконаного методом художнього ковальства.

Кріпиться до стіни анкерними болтами 150х12мм.

Прийнято	Прийнято	Прийнято	Прийнято	Прийнято	Прийнято
Виконано					



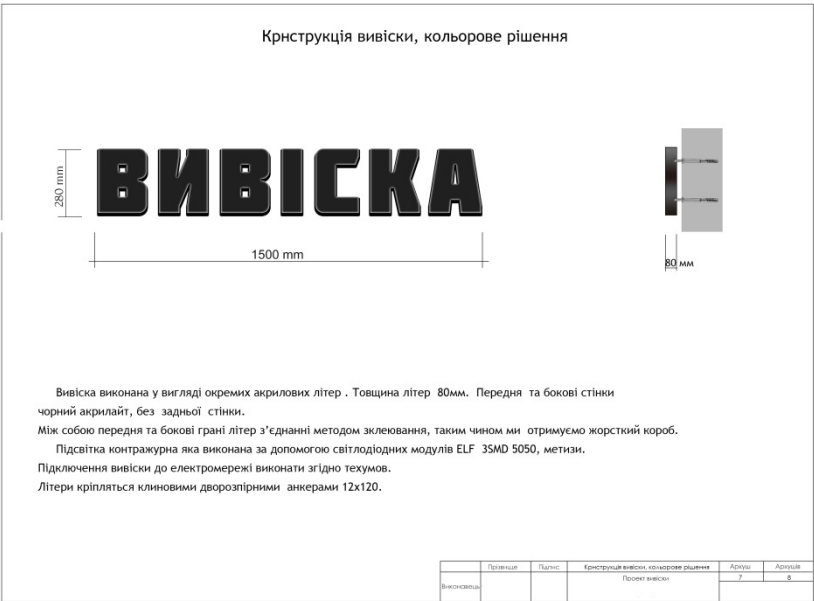

Вимоги до вивісок

- 1. Вивіски розміщуються з окремих літер і знаків без підкладки.**
 - Перевага надається вивіскам у вигляді об'ємних, окремих літер і знаків без підкладки- такі, за якими видно ділянку фасаду, на якому вивіска встановлена.
 - Вивіски можуть бути виготовлені з будь-яких матеріалів, але надається перевага металу, каменю, дереву і склу. Вивіски з пластика допустимі, але не рекомендовані.



2. Плоскі та об'ємні вивіски

- Окремостоячі літери і знаки, з яких складається вивіска, можуть бути плоскими або об'ємними. Плоскі вивіски виглядають не гірше об'ємних, за умови, що кожна буква або логотип відображає на стіну будівлі власну тінь.
- Плоскі букви і знаки повинні кріпитися на відстані від площини фасаду, щоб кожна літера або знак відображали власну тінь.



3. Підсвітка вивісок

Вивіски можуть бути з зовнішньою та внутрішньою підсвіткою.

- Зовнішня підсвітка повинна гармонійно вписуватися в стилістику фасаду.
- Внутрішня підсвітка може бути:
 - Контражурна
 - Світяться лише бокові сторони літер
 - Світиться лише передня площина літер
 - Світиться вся літера




4. Вивіски з окремих букв і знаків з плоскою підкладкою

- Цей тип вивісок відрізняється від попереднього тільки тим, що ділянка фасаду, на якому встановлена вивіска, може бути закрита декоративною панеллю.
- Букви на підкладці повинні бути окремі і можуть бути плоскими (за умови, що вони закріплені на відстані від підкладки) або об'ємними, світловими або несвітловими.
- Світлові букви на підкладці можуть бути з внутрішнім або контражурним підсвічуванням.
- Сама підкладка випромінювати світло не повинна.
- Підкладка може бути прозорою.




5. Кронштейн

- кронштейни - це вивіски, встановлені перпендикулярно до площини фасаду. Їх краще видно перехожим, які йдуть вздовж вулиці.
- Кронштейн не повинен містити рекламну або контактну інформацію.

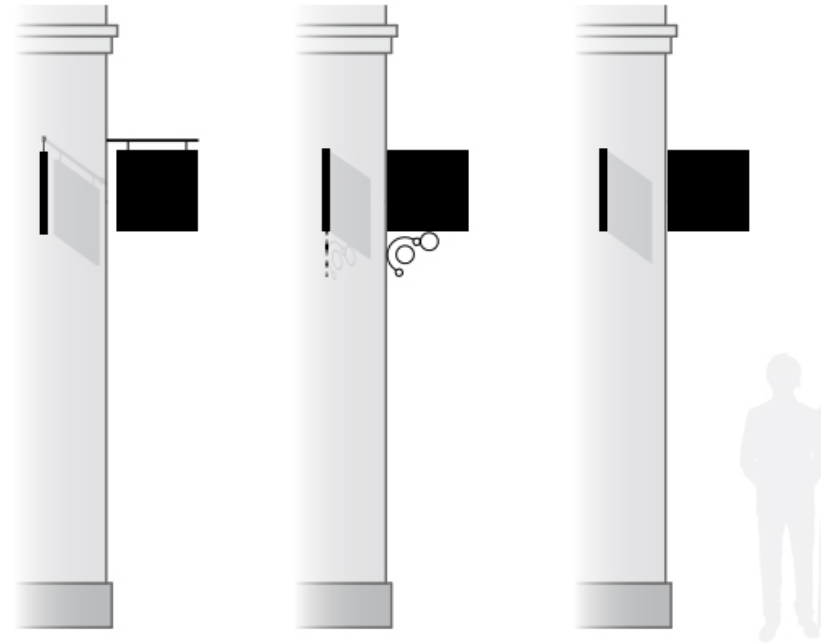


Максимально дозволені розміри

Кронштейн з одним кріпленням

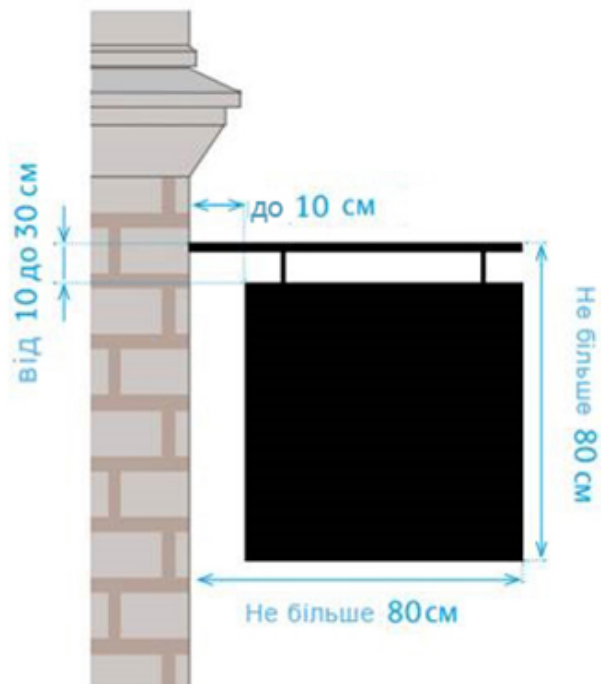

Максимальна площа = 6400 см^2

Кронштейн з прихованим кріпленням

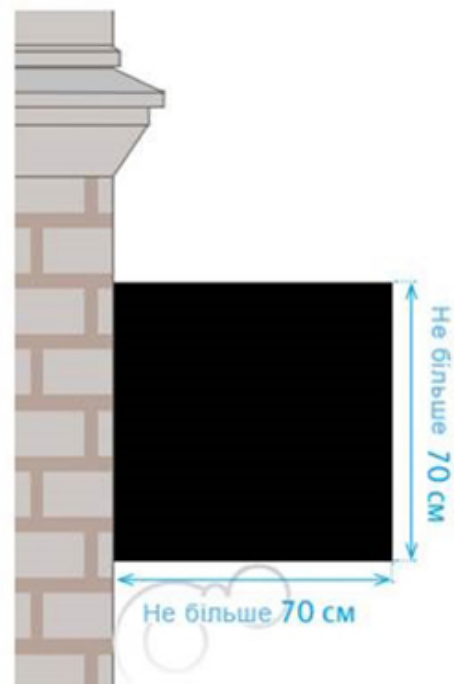

Максимальна площа = 4900 см^2

Приклади кронштейнів



6. Вивіски-таблички

- До табличок відносяться вивіски з плоскою підкладкою, розташовані на рівні очей.
- Таблички можуть бути світлові або несвітлові.
- Підкладка може бути прозора або під колір фасаду.



7.Комплексне розміщення МАФ (вивісок)

Іноді кілька організацій розташовуються в одному під'їзді.

- При встановленні табличок кожної фірми складно уникнути хаосу. У цьому випадку кілька табличок слід замінювати на один загальний вказівник, на якому будуть розміщені логотипи і назви організацій з зазначенням поверху і номеру офісу.

Стилістика і матеріал повинен бути однаковим.



8.Рекомендації з оформлення вітрин

- Вітрини повинні бути привабливими.
- Оформлення вітрини має створювати відчуття простору всередині приміщення. Закриття вітрин (шторами або рекламою) не рекомендується.
- Заклеювання вітринного скла заборонене.
- Графіка на склі вітрини не повинна займати більше 30% площини вітрини.



Директор КП “Адміністративно-технічне управління”

Т. Вітик